



SECADORAS ROTATIVAS DD-GOLD ET2 DD-45 / 60 / 80



EASY TOUCH 2

Tela sensível ao toque de 7", conexão USB programável e fácil de usar.

Inclui software para PC para programação, rastreabilidade, análise de dados ...

Vídeos na tela: anúncios, instruções (útil para self-service) 37 idiomas



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Inversão da rotação de série

Tambor de aço inoxidável de série

Variador de frequência de série



EFICIÊNCIA

CARE DRY - Controle inteligente de umidade. Controle de temperatura na entrada de ar do tambor.

AIR RE-CYCLE - Recirculação de ar inteligente. PAINÉIS

ISOLADOS - Isolamento térmico completo do armário e vidro duplo na porta. OPTIMAL FLOW - Sistema de fluxo de ar axial-radial.

Grande filtro de algodão.

PORTA DE VIDRO DUPLA



VERSATILIDADE

Feito sob medida - Personalização

WET CLEANING (LIMPEZA A MOLHADO)



CONECTIVIDADE

Serviço técnico remoto

Gestão de lavandarias



ERGONOMIA

Gaveta de filtro, em aço inoxidável

Diâmetros de portas grandes

Inversão do sentido de abertura da porta



MANUTENÇÃO

Painel dobrável: acesso fácil e ergonômico

Menu técnico: estatísticas, recuperação de dados para serviço pós-venda, atualizações de software, etc..



OUTROS

Painéis skinplate cinza, efeito de aço inoxidável.

Transmissão por motor-reductor.

SPRINKLER - Sistema integrado de proteção contra incêndio.

SOFT DRY - Tambor com perfurações rebaixadas. COOL

DOWN - Resfria no final do ciclo.

Disponível em aquecimento elétrico, gás ou vapor. CE aprovado




OPÇÕES

- Novo sistema de dosagem - pulverização
- Impressora
- Comunicação online IoT Danube
- Modelo tropicalizado
- Paineis de aço inoxidável
- Painel frontal de aço inoxidável
- Serpentina de vapor em aço inoxidável
- Serpentina de vapor de baixa pressão
- Abertura de porta oposta
- Filtro de algodão com malha de 0,6 ou 1,2 mm (padrão 0,3 mm)
- Entrada de ar externa + filtro no painel traseiro

DADOS TÉCNICOS	UNID.	DD-45 GOLD ET2	DD-60 GOLD ET2	DD-80 GOLD ET2			
CAPACIDADE							
Capacidade 1/18	Kg	50	67	83			
Capacidade 1/20	Kg	45	60	75			
Produção horária GOLD*	Kg/h	108-96	144-129	192-171			
Poder de evaporação GOLD*	l/h	48,2	72	93,8			
TAMBOR							
Ø Tambor	mm	1.225	1.225	1.225			
Ø Porta (boca de carga)	mm	802	802	802			
Altura centro boca de carga	mm	1.275	1.275	1.275			
Altura parte baixa boca de carga	mm	874	874	874			
Profundidade tambor	mm	760	1.020	1.252			
Volume Tambor	l	896	1.202	1.500			
POTÊNCIA							
Potência motor do tambor	Kw	0,75	1,1	1,5			
Potência motor ventilador GOLD	Kw	2,2	2,2	2,2			
Potência calorífica (eléctrica) TODAS GAMAS	Kw	54	72	72			
Potência eléctrica TOTAL (mod.elec) GOLD	Kw	57	75,35	75,75			
Potência calorífica (gás) TODAS GAMAS	Kw	60	90	120			
Potência eléctrica TOTAL (mod.gas) GOLD	Kw	3	3,35	3,75			
Potência calorífica (vapor) TODAS GAMAS	Kw	91,3	128	128			
Potência eléctrica TOTAL (mod.vap) GOLD	Kw	3	3,35	3,75			
LIGAÇÕES		ELÉCTRICA	VAPOR/GAS	ELÉCTRICA	VAPOR/GAS	ELÉCTRICA	VAPOR/ GAS
Tensão 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	-	-	-	-	-	-
Tensão 230V - III + T	Nº x mm2 / A	-	4 x 2,5 / 20A	-	4 x 2,5 / 32A	-	4 x 2,5 / 32A
Tensão 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 35 / 100A	5 x 1,5 / 20A	5 x 50 / 125A	5 x 1,5 / 32A	5 x 50 / 125A	5 x 1,5 / 32A
Ø Entrada gas	BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Ø Entrada vapor	BSP	1"		1"		1"	
Ø Condensação (Modelo vapor)	BSP	1"		1"		1"	
DIMENSÕES / DIMENSÕES COM EMBALAGEM							
Largura neto / Largura bruto	mm	1.270 / 1.330		1.270 / 1.330		1.270 / 1.330	
Profundidade neta / Profundidade bruta	mm	1.106 / 1.185		1.366 / 1.445		1.598 / 1.705	
Altura neta / Altura bruta	mm	2.380 / 2.150		2.380 / 2.150		2.380 / 2.150	
Altura sin calefacción	mm	1.950		1.950		1.950	
Peso neto / Peso bruto	Kg	395 / 430		529 / 575		657 / 715	
OUTROS							
Caudal máximo air GOLD	m3/h	4500		4500		4500	
Ø Saída de exautão	mm	300		300		300	
Nível Sonoro GOLD	dB	67		67		67	

* Pode variar dependendo do tipo de aquecimento, limpeza do filtro ou tipo de extração.

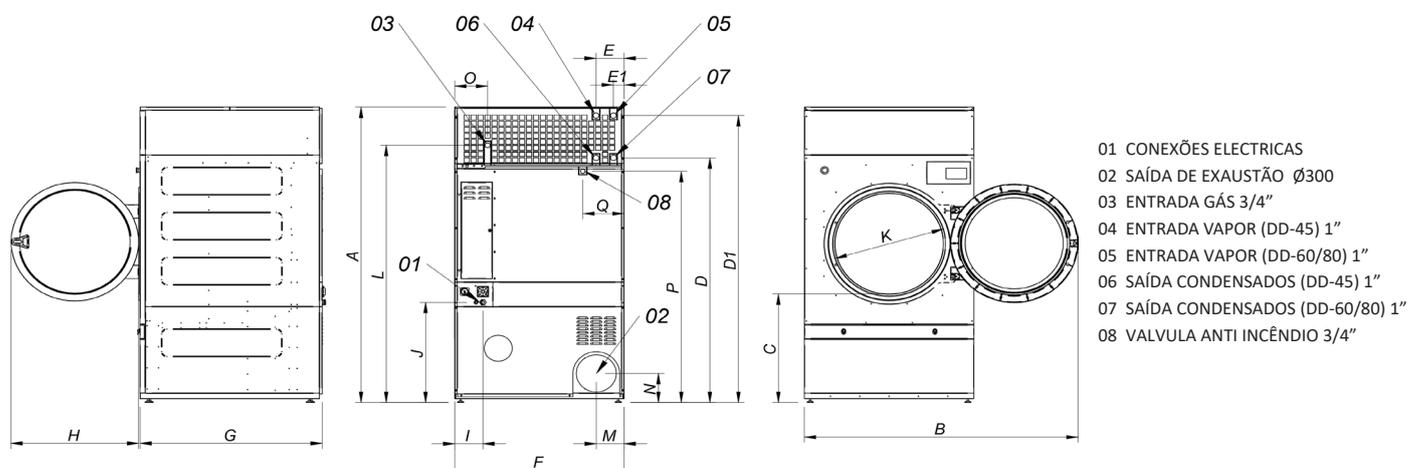

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DD-45	2380	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1106	956	230	870	802	2088	214	240	244	1841	308
DD-60	2380	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1366	956	230	870	802	2088	214	240	244	1841	308
DD-80	2380	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1598	956	230	870	802	2088	214	240	244	1865	308