

DBW-27/35/50 ET2 LAVADORAS BARRERA SANITARIA



EASY TOUCH 2

Pantalla táctil 7", totalmente programable et de fácil uso ET2, pantalla en ambos lados de la máquina
Conexión USB. Software gratuito para programar, telemetría, análisis de datos..
Videos en pantalla (instrucciones...)
37 idiomas disponibles
8 señales de dosificación estándar



ALTAS PRESTACIONES

Posicionamiento automático del tambor con freno motor
3 entradas de agua
WET CLEANING, telemetría estándar
Modelo con calefacción doble (eléctrica + vapor)
FACTOR G 375



EFICIENCIA

Consumo optimizado, ajuste automático o manual de los niveles de agua y productos según la carga
Preparada para conexión a depósitos de recuperación de agua: AQUABAC
Factor G elevado : humedad residual reducida, tiempo de secado reducido
Water saving : 3 niveles de ahorro configurables



CONECTIVIDAD

Danube Online: conectividad IoT estándar
Servicio técnico remoto
Gestión de lavandería



ERGONOMIA

Puertas grandes para facilitar la carga/descarga
Fácil apertura del tambor mediante pulsador
Altura de carga (800 mm base de la puerta)
Tambor Pullman: optimización de carga (opcional)



MANTENIMIENTO

Componentes eléctricos en el lado izquierdo, componentes mecánicos en el lado derecho, conexiones en la parte superior (protegidas del agua y detergentes)
Desagüe central estándar
Menú técnico : estadísticas, alarmas, autotest, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento



OTROS

2 puertas opuestas
Mueble exterior en skinplate gris.
Panel superior, tambor y cuba en acero inox AISI 304
Variador de frecuencia para controlar desequilibrio
Calefacción eléctrica, vapor o dual
Certificaciones CE.



OPCIONES

- Tambor Pullman
- Sistema de pesaje con sensores en patas
- 6 señales de dosificación extra
- Impresora
- Doble desagüe
- Llave de toma de agua para muestras
- Válvula desagüe lateral
- Batería vapor baja presión
- Kit jabonera con 4 compartimentos
- UPS en caso corto de suministro eléctrico
- Alarma de luz fin de ciclo
- Apertura 1 puerta (uso de un solo lado)
- Zócalo para altura de carga a 850 mm (base puerta)
- Mueble exterior en acero inox AISI 304
- Marco en acero inoxidable AISI 304
- Otros voltajes

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DBW-27 ET2	DBW-35 ET2	DBW-50 ET2
TAMBOR				
Capacidad 1:9 / 1:10	Kg	30 / 27	39 / 35	54 / 49
Volumen	l	266	347	489
Diámetro	mm	800	800	800
Pronfundidad	mm	530	690	974
Compartimentos tambor	No	1	1	1
Partición Pullman del tambor		OPC	OPC	OPC

DATOS GENERALES				
Velocidad de lavado / centrifugado	r.p.m.	45 / 920	45 / 920	45 / 920
Factor G	-	375	375	375
Fuerza máx. transmitida	KN	2,02	2,62	3,74
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	15,4	15,4	15,4
Nivel sonoro	dB	<70	<70	<70
Doble desagüe	-	OPC	OPC	OPC
Sistema de pesaje	-	OPC	OPC	OPC


PUERTA				
Alto base puerta	mm	800	800	800
Dimensiones apertura tambor	mm	480 x 515	640 x 515	640 x 515
Dimensiones apertura cuba	mm	542 x 650	700 x 650	700 x 650

POTENCIA				
Motor	kW	4	4	5,5
Calefacción eléctrica (mod. eléc)	kW	18	27	36
Potencia máx. (modelos eléctricos)	kW	22	31	41,5
Potencia máx. (modelos vapor)	kW	4	4	5,5

CONEXIONES		ELÉC/ DUAL	VAPOR	ELÉC/ DUAL	VAPOR	ELÉC/ DUAL	VAPOR
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	-	-	-	-	-	-
Tensión 230V - III + T	Nº x mm2 / A	4 x 16 / 63A	4 x 2,5 / 16A	4 x 16 / 80A	4 x 2,5 / 16A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 16A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 10 / 40A	5 x 2,5 / 10A	5 x 10 / 50A	5 x 2,5 / 10A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A
Entrada vapor (mod. vapeur)	Inch	3/4"		3/4"		3/4"	
Consumo máximo vapor.	Kg/h	10,25		16,30		23,30	
Entrada de agua	Inch	3/4"		3/4"		1"	
Presión de red	Kgs/cm ²	3-5		3-5		3-5	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	210		260		450	
Desagüe	Inch	3"		3"		3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	160		160		160	

DIMENSIONES TOTALES / DIMENSIONES CON EMBALAJE							
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.264 / 1.464		1.422 / 1.608		1.717 / 1.903	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.195 / 1.300		1.195 / 1.300		1.195 / 1.300	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.615 / 1.720		1.615 / 1.720		1.615 / 1.720	
Peso neto / Peso bruto	kg	886 / 906		926 / 946		1.063 / 1.085	
Volumen	m ³	2,43 / 3,27		2,74 / 3,60		3,31 / 4,26	

* Programa N°2, 100% carga

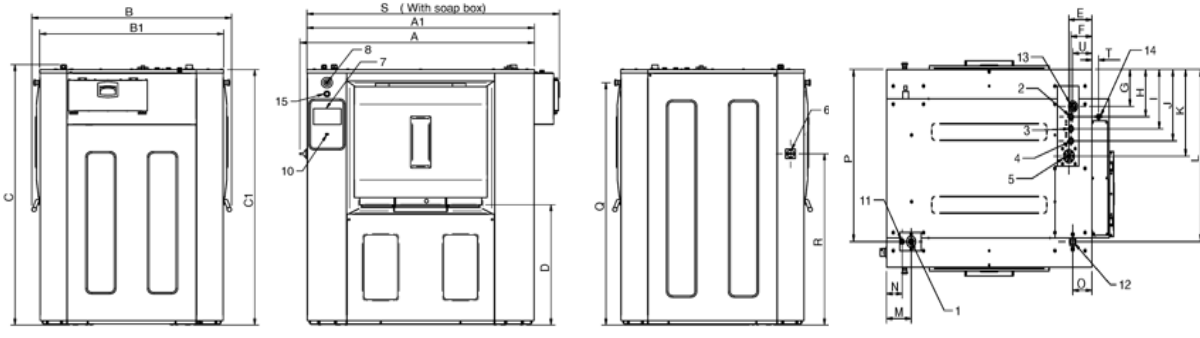

01. Conexión eléctrica
02. Agua fría
03. Agua descalcificada
04. Agua caliente
05. Entrada productos líquidos
06. Main switch
07. Panel de control
08. Parada de emergencia
09. Apertura de puerta
10. Puerto USB
11. Conexión bomba dosificadora
12. Entrada de vapor
13. Salida de vahos
14. Agua fría para jabonera (opción)
15. Rotación manual
16. Puerto Ethernet

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DBW-27	1244	1193	1612	1201	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1350	45	125
DBW-35	1402	1193	1612	1359	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1508	45	125
DBW-50	1697	1193	1612	1654	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1803	45	125

