

LAVADORAS ALTA VELOCIDADE

WED-22/ 28 / 35 ET2



EASY TOUCH 2

Ecrã táctil de 7", ligação USB programável e fácil de utilizar. Inclui software para PC para programação, rastreabilidade, análise de dados ...

Vídeos na tela: anúncios, instruções (útil para self-service)

37 idiomas

8 sinais de dosagem série



FACTOR G

Fator G alto de 450: umidade residual reduzida, tempo de secagem reduzido



EFICIÊNCIA

Ajuste automático ou manual dos níveis de água e dos produtos em função da carga Sistema Water Saving: 3 níveis de poupança configuráveis

Preparado para ligação a depósitos de recuperação de água AQUABAC



VERSATILIDADE

Feito sob medida: personalização

OPL <> Moedeiro / Self service

Elétrica <> Água quente

Válvula de drenagem <> Bomba

WET CLEANING série



CONECTIVIDADE

Comunicação Danube Online IOT - Standart

Serviço técnico remoto

Gestão da lavanderia: OPL e self service Pagamento remoto



ERGONOMÍA

Porta de grandes dimensões em alumínio

Sistema de bloqueio de porta fácil



MANUTENÇÃO

Painel giratório: fácil acesso aos componentes Peças equivalentes para todos os modelos: motor, contadores, peças eletrônicas

Menu técnico: rastreabilidade, diagnóstico de erro



OUTROS

Modelo Flutuante sem fixação ao chão

Cuba e tambor em aço inoxidável, carcaça externa em skinplate

3 entradas de água

Caixa de detergentes com compartimentos

Desbalanceamento controlado por inversor de frequência

Normas CE e KIWA para padrões REG4




OPÇÕES

- Kit de 2 bombas doseadoras DQ-2
- Dosagem extra DB-1
- Dreno duplo
- Válvula de drenagem normalmente fechada
- Recirculação da água de lavagem AQUA FLOW
- Pés niveladores
- Sistema de pesagem nas pernas
- 6 sinais de dosagem extra
- Junta de silicone
- Porta com abertura reversível
- Modelo tropicalizado (ET2)
- Kit de conversão de vapor
- Base ergonómica para melhor altura de carregamento
- Base para esfregonas com filtro (apenas modelos de válvulas)
- Rodapé de self-service: mesma altura da máquina
- Armário ou painel frontal em aço inoxidável AISI-304
- Kit de porta com destrancamento automático
- Kit de moeda/arquivo, centro de pagamento
- Outras tensões

DADOS TÉCNICOS	UNID.	WED-22 ET2	WED-28 ET2	WED-35 ET2			
TAMBOR							
Capacidade de carga 1:9 / 1:10	Kg	25 / 22	31/28	39/35			
Volume	l	220	280	350			
Diametro	mm	700	770	860			
Profundidade	mm	560	585	602			
DADOS GERAIS							
Velocidade lavagem / centrifugado	r.p.m.	47/1.071	45/1.024	42,5/966			
Factor "G"	-	450	450	450			
Força máxima transmitida	KN	4,12 ±1,4	5,59 ±1,75	7,36 ± 2,45			
Frequência força dinâmica	Hz	16	15	14,3			
Nível sonoro	dB	<70	<70	<70			
Versão self service	-	SIM	SIM	SIM			
Drenagem duplo	-	OPC	OPC	OPC			
Sistema pesagem / Sistema volcado	-	OPC / NO	OPC / NO	OPC / NO			
PORTA							
Altura centro porta / base porta	mm	765/450	865/560	885/540			
Diâmetro da porta	mm	460	460	560			
POTÊNCIA							
Motor	kW	2.2	4	6			
Potência calorífica (elétrica)	kW	12	18	21			
Potência eléctrica total (mod.eléc.)	kW	12,75	19,2	22			
Pot. eléc. total (mod. agua c, vapor)	kW	2.2	4	6			
LIGAÇÕES		ELÉCTRICA	VAPOR / AGUA QUE.	ELÉCTRICA	VAPOR / AGUA QUE.	ELÉCTRICA	VAPOR / AGUA QUE.
Tensão 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	2x16+T /63A	2 x 1,5 /16A	-	2x4+T /32A	-	-
Tensão 230V - III + T	Nº x mm2 / A	3x6+T /40A	-	3 x 16+T /63A	3x2,5+T /20A	3 x 16+T /63A	3x4+T /32A
Tensão 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	4x4+T /32A	-	4 x 4+T /32A	4x1,5+T /16A	3 x 2,5 / 20A	4x1,5+T/16A
Entrada de vapor (modelo a vapor)	Inch	1/2"		3/4"		3/4"	
Consumo máximo de vapor (modelo a vapor)	Kg/h	12		15		18	
Entrada agua	Inch	3/4"		3/4"		3/4"	
Pressão da rede	Kgs/cm ²	2-4		2-4		2-4	
Consumo máximo de água*	Lit/h	118,3*		175,5*		261,3*	
Drenagem	Inch	3"		3"		3"	
Capacidade de drenagem	Lit/min	200		200		200	
DIMENSÕES / DIMENSÕES COM EMBALAGEM							
Largura neto / Largura bruto	mm	884 / 945		979 / 1.045		1.095/1.205	
Profundidade neto / Profund. bruto	mm	1.003 / 1.115		1.080 / 1210		1.184/1.330	
Altura neto / Altura bruto	mm	1.405 / 1.680		1.550 / 1.810		1.730/1.850	
Peso neto / Peso bruto	kg	360 / 403,5		524,5 / 548,5		750/820	
Volume	m ³	1,77		2,28		2,7	

*Programa 60°, 75% de carga

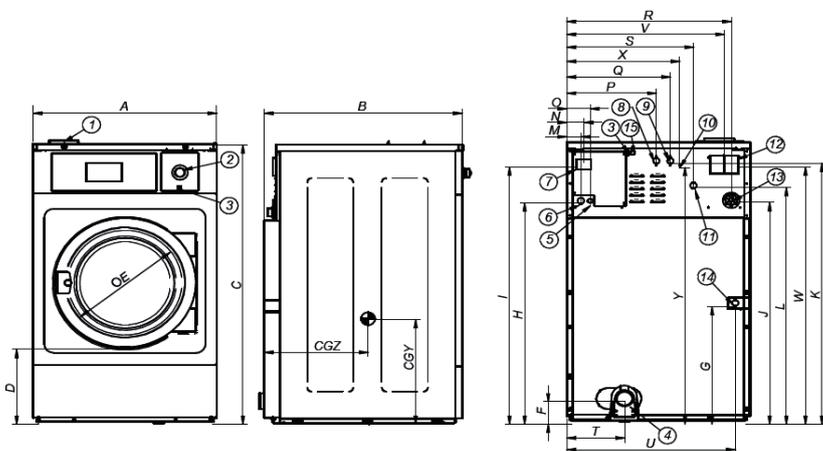

- 1 CAIXA DOS DETERGENTES
- 2 BOTÃO DE EMERGÊNCIA
- 3 PORTA USB
- 4 DRENO
- 5 CONEXÃO ELÉTRICA PARA BOMBAS DE DETERGENTE LÍQUIDO
- 6 CONEXÃO ELÉTRICA
- 7 INTERRUPTOR GERAL
- 8 ENTRADA DE ÁGUA AUXILIAR
- 9 ENTRADA DE ÁGUA QUENTE
- 10 CONEXÃO DE TERRA
- 11 ENTRADA DE ÁGUA FRIA
- 12 RESPIRO EXCESSO DE ÁGUA
- 13 CONEXÃO PARA DETERGENTE LÍQUIDO
- 14 CONEXÃO DE VAPOR
- 15 CONEXÃO DE REDE ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-22	884	913	1.415	450	4603	95	380	1.135	1.303	1.138	1.322	1.207	61	74	101	429	509	802	640	348	814	772	1.303	569	1.297	464	702
WED-28	979	1.099	1.553	560	460	133	490	1.282	1.450	1.259	1.465	1.354	61	74	101	481	561	861	673	367	909	831	1.424	624	1.510	773	735
WED-35	1.095	1.184	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1.496	740	1.558	795	800